




# 水素ステーション 小規模パッケージユニット 150Nm<sup>3</sup>/h

商用  
モデル

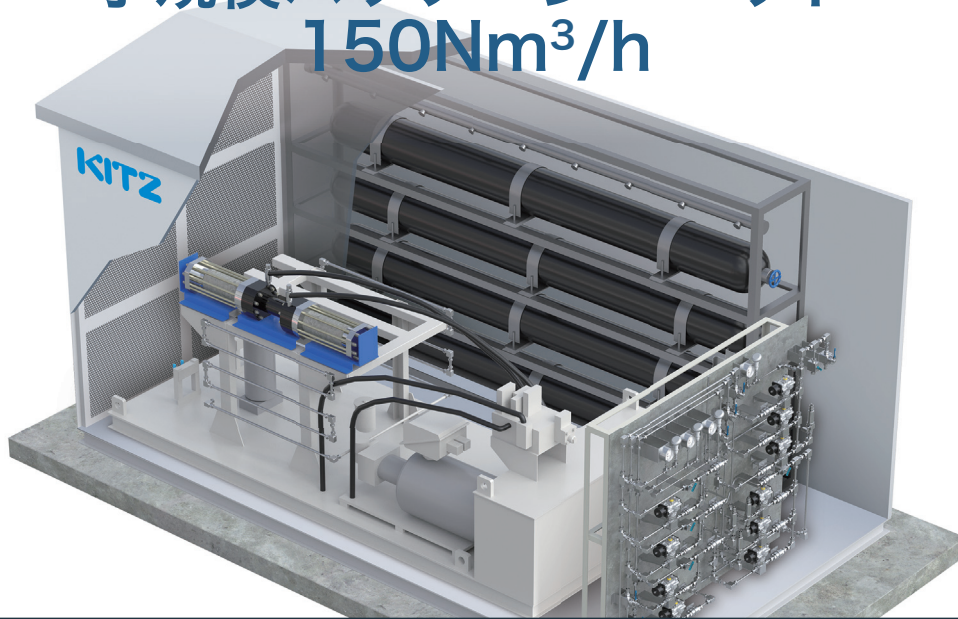

## ■製品特長

1. 自社長坂工場水素ステーションでの実証により培った優れた性能及び信頼性を商用モデルに展開
2. 全ての構成機器を標準化することで高い信頼性を確保
3. ブースタータイプの圧縮機でありながらレシプロと同等の低い吸入圧力を実現
4. 圧縮機ユニットの短納期化によりユニット全体納期を最短化
5. 圧縮機、バルブ類のメンテナンスを考慮した余裕のある全体レイアウト

## ■製品仕様

MODEL	商用小規模パッケージユニット 150		
能力	150 Nm <sup>3</sup> /h	外形寸法	W6,500×D3,500×H3,200
圧縮機仕様	油圧駆動式ブースター (Haskel) HGT153/63	概算重量	約23t
蓄圧器仕様	複合容器 (TYPE Ⅲ) 300ℓ×3本 (82 MPa) 300ℓ×1本 (40 MPa) 3バンク方式	ディスペンサー	アイランド式
		冷凍機ユニット (プレクーラー用)	プレクーラーチャラー 22kW インバーターチャラー 74.4kW
標準吸入圧力 /最低吸入圧力	3.5 MPa/0.9 MPa	冷凍機ユニット (圧縮機用)	インバーターチャラー 37.2kW
運転モード	蓄圧/充填同時 0.9 MPa回収運転モード		



## 株式会社キッツ

〒105-7305 港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング  
TEL. 03-5568-9251